



기업의 가치를 높이는 기술
Customer satisfaction
함께 생각하고, 함께 나가겠습니다.

*Your
Best business partner*



세명종합상사
부산시 사상구 재법동 578 산업융복합가 5동 119-120호
TEL 051-319-2525~7
FAX 051-319-2528

Message for customer

고객만족을 통한 존재 가치 확립

Customer satisfaction

고객 여러분의 매출액 향상에 도움이 되고자
더욱 열심히 노력 하겠습니다.

안녕하십니까

귀사의 무궁한 발전과 가정에 건강과 행운이 깃드시기를 기원합니다.

저희 세명종합상사를 사업 파트너로 배려하여 주신데 대하여
진심으로 감사드리며 무궁한 영광으로 생각 합니다.

당 상사는 1990년 4월 1일에 설립하여 국내의 운반기기 및 운반용 바퀴 베어링 회사와
대리점을 개설하여 지금까지 국산화를 위하여 모든 고객 만족을 통한 존재 가치 확립이라는 경영이념 아래 전력 투구하여 왔습니다.
기술적인 의문이나 내용에 대한 상담은 기존 영업 임무로 추진하고 있으며, 고객 여러분의 매출액 향상에 도움이 되고자 더욱 열심히
노력하는 모습을 보여 드릴 것을 약속 드리며, 많은 지도 편달과 격려를 부탁드립니다.

감사합니다.

세명종합상사 경영진 일동 올림

Business Category

Sales marketing

유압 리프트

캐스터

콘베어 사업

각종 공구류

Online marketing

캐스터몰

캐스터몰2



History

- 1990.04.01 국제차륜종합상사 설립
- 1994.08.03 확장이전 [사상구 과법동]
- 1997.07.24 KS 마크 획득
- 1998 ISO 9001인증
- 1998.08.08 부산산업용품상가 입주 (5동119~120호)
- 1998.08.08 서명종합상사 설립
- 2000. 신양테크(주) M.O.U
대화콘베어 M.O.U
- 2010. 크레텍책임(주) M.O.U
- 2012. (주)천호식품 M.O.U
- 2012.10.01 온라인마케팅도입 (캐스터몰)
- 2013. (주)삼원기계
- 2014. 크레텍윌딩(주) M.O.U
(주)인코브 M.O.U
- 2015. 동문산업(주) M.O.U
쌍용리프트(주) M.O.U

핸드팔레트트럭 (HAND PALLET TRUCK)

일반형

● HG-25

- 유압 피스톤 크롬도금 원만하고 안전한 작업가능
- HG모델:강력한 유압실린더 장착, 작은 힘으로 더 빨리 리프트가능
- 전제품 작은바퀴1구(폴리): 폴리 우레탄 재질

• 사용불가



• 사용가능



※ 포크 내폭 및 외폭 사이즈 확인 후 주문 바랍니다.

상품코드	모델No.	구모델No.	용량(t)	내폭(mm)	외폭(mm)	길이(mm)	포크높이 (최소x최대)(mm)	총무게(kg)
500-1837	HG-15	CHP1500N	1.5	230	550	1,050	85x200	93
● -1846	HG-25	CHP2500S	2.5	380	680	1,140	85x200	100
-1855	HG-30	CHP3000S	3.0	360	680	1,140	85x200	95
-1864	HGP-35	LP60 3500S	3.5	330	685	1,150	75x185	96

● HGA-20

- 편안한 손잡이-레버하나로 상승, 중립, 하강조정가능
- 바퀴 - 폴리우레탄 재질
- 내구성이 강한 유압실린더 장착(100%아연도금)
- 작은 힘으로 빠른 리프팅 가능
- 독일 표준 WAGNER표면 코팅시스템 적용으로
세련되고 수분 높은 패어링 품질 자랑
- 전제품 작은바퀴1구(폴리)



상품코드	모델No.	구모델No.	용량(t)	내폭(mm)	외폭(mm)	길이(mm)	포크높이 (최소x최대)(mm)	총무게(kg)
● 590-4349	HGA-20	AC20	2.0	365	685	1,150	85x200	85
-4358	HGA-25	AC25	2.5	365	685	1,150	85x200	85
-4367	HGA-30	AC30	3.0	365	685	1,150	85x200	98

롱타입

● HGA-20L

- 대형 팔레트 전용 핸드 팔레트 트럭
- 포크길이 1,800mm롱타입



상품코드	모델No.	구모델No.	용량(t)	내폭(mm)	외폭(mm)	길이(mm)	포크높이 (최소x최대)(mm)
500-1934	HGA-15L	ACL1500	1.5	365	685	1,800	85x200
● -1943	HGA-20L	ACL2000	2.0	365	685	1,800	85x200

테이블트럭 (TABLE TRUCK)

제품의 상, 하 이동과 운반, 높은곳의 보수작업 등 다양도로 쓰임

수동 싱글형

● MT-30



- 접이식 디자인으로 보관이 매우 용이 (MT15/MT30/MT50)
- 고정식 손잡이 (MT75/MT100)
- 가볍고 콤팩트한 디자인으로 사용 편리

상품코드	모델No.	구모델No.	용량 (kg)	규격 (가로x세로)(mm)	테이블높이 (mm)	총무게 (kg)
500-2049	MT-15	TF-15	150	700x450	220~720	45
● -2058	MT-30	TF-30A	300	815x500	285~880	77
-2067	MT-50	TF-50A	500	815x500	285~880	81
-2076	MT-75	TF-75	750	1,000x510	420~900	125
-2085	MT-100	TF-100	1,000	1,016x510	380~990	122

● MT-36



발펌프 사용으로
높이 조정시 편리함

- 튼튼한 브레이크 사용으로 안정성 보장

상품코드	모델No.	구모델No.	용량 (kg)	규격 (가로x세로)(mm)	테이블높이 (mm)	총무게 (kg)
● 500-2094	MT-36	TF-36	908	915x610	609x915	120
-2100	MT-48	TF-48	908	915x610	762x1,220	130
-2119	MT-60	TF-60	908	915x610	915x1,524	140

더블테이블트럭 (DOUBLE TABLE TRUCK)

무거운 재물을 이동시키거나 제품의 상, 하 높이 조절이 필요할때 쓰이는 운반기계

수동 더블형

- 유럽 스타일의 디자인 (CE norm EN1570 :1999) · 새로운 유압시스템으로 더욱 안전한 작업


● MT-30D



● MT-50D



● MT-80D

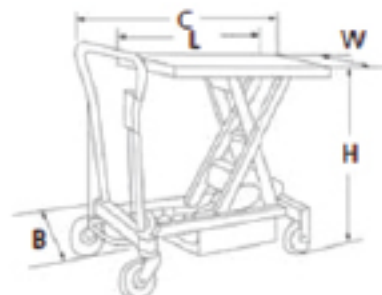

상품코드	모델No.	구모델No.	용량 (kg)	테이블크기 (LxW)(mm)	최저테이블높이 (mm)	최고테이블높이 (mm)	차체크기(BxC) (mm)	총무게 (kg)
● 500-2128	MT-30D	BS30D	300	1,010x520	435	1,585	520x1,260	150
● -2137	MT-50D	BS50D	500	1,010x520	440	1,575	520x1,260	168
● -2146	MT-80D	BS80D	800	1,010x520	470	1,410	520x1,275	165

전동더블테이블트럭 (ELECTRIC DOUBLE TABLE TRUCK)

전동 더블형

● EF-35D



- 바퀴사이크 : 125×40(mm)
- 충전기내장 : 24V, 3A
- 배터리 : 2×12V, 15Ah
- 상승속도 : 90/110mm/s(적용/비적용)
- 하강속도 : 100/90mm/s(적용/비적용)
- 소의전력 : 800W - 전동올라막스 이상형으로 A/S용이

상품코드	모델No.	용량 (kg)	테이블크기 L×W (mm)	테이블높이 (mm)		자폭크기 A×B (mm)	총무게 (kg)
				표준	조립		
591-8298	EF-35D	350	910×500	370	1,300	500×1,210	140

더블테이블트럭 (DOUBLE TABLE TRUCK) ■

● MT-35D



- 바퀴사이크 : 125×40(mm)
- 가압고 출력제한 디자인으로 사용용이

상품코드	모델No.	용량 (kg)	테이블크기 (L×W) (mm)	테이블높이 (mm)	자폭크기 A×B (mm)	총무게 (kg)
591-8270	MT-35D	350	910×500	355	1,300	105

전동테이블리프트 (HYDRAULIC MOTORCYCLE LIFT TABLE)

전동 리프트형

● HD-2000(더블)

● HW-1001 / HW-2001



- 미국 ANSI / ASME 안전기준통과
- 사용전압 : 단상 210V/50Hz/AC1.1kw

상품코드	모델No.	용량 (kg)	테이블크기 (L×W) (mm)	테이블높이 (H×X×Z) (mm)	총무게 (kg)
● 591-5813	HW-1001	1,000	810X1,300	205X990	160
● 5822	HW-2001	2,000	810X1,300	210X1,000	235
● 5831	HD-2000(더블)	2,000	810X1,300	360X1,780	295

드럼리프트 (DRUM LIFTER) ■

도림통을 유압식으로 작동시켜서 이동할 때 쓰이는 운반기계

바퀴타입

● DL-350F



- 도림통의 상승하강 및 회전
- 각도 조절 가능
- 최고 1,425mm까지 리프팅 가능

상품코드	모델No.	구호모델No.	용량 (kg)	자폭크기 (길이×폭×높이) (mm)	최대높이 (mm)	총무게 (kg)
500-2702	DL-350F	NBF35	350	1,190×890×2,020	1,425	155

세명종합상사

수동 스택커 (STACKER)

유압식으로 포크가 상,하 리프팅 하는 운반기계이며, 포크에 플랫폼이 부착되어 있음

● FS-1000Q

- 꺾기능탑재로 보다 빠르고 쉽게 리프팅가능
- 우수한 방향 전환성



● FS-1012W

- 포크높이 조정가능 : 330~740mm
- 넓은(내폭1200mm) 지지대 정착으로 보다 안정적인 작업가능



상품코드	모델No.	구모델No.	용량(t)	포크높이(최소x최대)(mm)	포크조정범위(mm)	포크길이(mm)	자체크기(길이x넓이x높이)(mm)	총무게(kg)
● 500-2517	FS-1000Q	FC1016	1.0	90x1,595	520고정	1,150	1,670x765x1,965	220
● 590-6055	FS-1012W	SFH10-W1.2M	1.0	85x1,600	330~740	900	1,680x1,200x1,980	262

플랫폼 스택커

● MS-4120P



상품코드	모델No.	구모델No.	용량(kg)	플랫폼최저높이(H1)(mm)	플랫폼최고높이(H)(mm)	플랫폼크기(길이Lx넓이W)(mm)	자체크기(길이Bx길이Lx높이H2)(mm)	중량(kg)
● 500-2395	MS-4120P	PS4120	400	200	1,200	650x550	590x1,037x1,310	78
-2401	MS-4150P	PS4150	400	200	1,500	650x550	590x1,037x1,610	83

유압식 수동리프트 (HYDRAULIC STACKER)

포크 스택커

FSM-1500



FSM-1000E



- 저렴한 가격의 경량형 모델
- 경량형 디자인

- FSM-500, 1000 : 손으로만 작동가능
- FSM-1500, 1025, 1000E : 손발 모두 작동가능

※ 책임택배 상차불가

상품코드	모델No.	구모델No.	용량(t)	포크높이(최소x최대)(mm)	포크조정범위(mm)	포크길이(mm)	자차크기(길이x넓이x높이)(mm)	총무게(kg)
500-2474	FSM-500	SFH-500	0.5	85x1,500	320~750	700	1,219x870x1,980	155
-2483	FSM-1000	SFH-1000	1.0	85x1,600	330~740	900	1,450x770x1,980	240
● -2492	FSM-1500	SFH-1500	1.5	85x1,600	330~740	900	1,450x770x1,980	260
501-0747	FSM-1025	SFH-2500	1.0	85x2,500	330~740	900	1,450x770x1,830	300
● 500-2508	FSM-1000E	MS-E1016	1.0	85x1,600	410~650	900	1,420x723x1,985	185

PS-476



FS-4009Q



- 포크높이 조정가능 : 155~555mm
- 포크최저높이 : 20mm
- 자판기통 낮은 높이의 중량물 이동작업 가능

- 포크조정범위 : 190mm ~ 572mm

상품코드	모델No.	구모델No.	용량(kg)	플랫폼최저높이(mm)	플랫폼최고높이(mm)	플랫폼크기(길이x넓이)(mm)	자차크기(길이x넓이x높이)(mm)	총무게(kg)
● 590-6000	PS-476	4W476	340	20	1,370	460x155~555	570x810x1,545	87
● 500-2386	FS-4009Q	NF4012	400	90	1,210	700x572	1,270x620x1,610	82

세명종합상사

드럼픽커 (DRUM PICKER)

드럼통을 유압식으로 리프팅하여 이동할 때 쓰이는 운반기계

• DP-250

- 유압식으로 더 쉽게 리프팅
- 수명이 긴 우레탄 바퀴 사용
- 용량 : 250kg
- 총무게 : 40kg
- 리프팅 높이 : 345mm
- 견체크기 : 810x780mm
- 우레탄바퀴사용

상품코드	모델No.	구모델No.	드럼직경 (mm)	드럼길이 (mm)
500-2711	DP-250	DT250	최고572	최고915



• DP-250E

- 유압식으로 더 쉽게 리프팅
- 보다 저렴한 가격으로 공급
- 수명이 긴 우레탄 바퀴사용
- 용량 : 250kg
- 총무게 : 40kg
- 리프팅 높이 : 280mm
- 우레탄 바퀴사용

상품코드	모델No.	구모델No.	드럼직경 (mm)	드럼길이 (mm)
500-2720	DP-250E	DP25	최고572	최고915



드럼캐리어 (DRUM CARRIER)

드럼통의 이동, 회전, 기울임, 리프팅등 작업에 필요할때 쓰이는 운반기계

• DC-500

- 분리형 핸들로 드럼 이동시 편리함
- 경량형 디자인으로 제품운반이 편리함
- 저렴한 가격, 간편한 사용



• DC-450

- 풋스탠드 장착으로 인해 드럼놓이기, 세우기가 편리함
- 대형휠 장착으로 기동성보장
- 조정가능 그립장착



상품코드	모델No.	구모델No.	용량 (kg)	드럼직경 (mm)	드럼높이 (mm)	총무게 (kg)
500-2766	DC-500	DC500	500	최고572	최고915	17
-2757	DC-450	DE450	450	최고572	최고915	28

전동팔레트트럭 (FULL ELECTRIC PALLET TRUCK)

● HPE-1500



제품특징



① 내장형 충전기 장착




② 안정성강화
- 안전장치 탑재하여
주행안정성 극대화



③ 컴비스핸들 장착
- 주행&리프팅조작이
부드러움



④ 작업효율성
- 짧은 회전반경으로
좁은공간에서 작업용이



⑤ 방전보호장치
- 자동 리프팅 차단기능의
배터리방전 계기판



⑥ 파워풀 배터리

주문납기 60일

상품코드	모델No.	구모델 No.	용량 (kg)	포크높이 (mm)	포크길이 (mm)	자체크기 (길이x넓이x높이)(mm)	총무게 (kg)
591-4559	HPE-1500	PT15	1,500	75	1,220	1,660x700x1,205	285

● HPE-1500FE



제품특징

- 1) 내장형충전기 장착
- 2) 손쉬운 팔레트진입
- 팔레트 진입을 도와주는 별도의 바퀴 장착
- 3) 강화포크구조
- 4) 보호장치
- 모터와 바퀴보호장치 장착
- 5) 사이드바퀴 장착
- 안정감있는 주행가능
- 6) 파워풀 배터리장착
- 7) 방전보호장치
- 긴급정지 스위치 및 방전표시등 장착

상품코드	모델No.	용량(kg)	포크크기(길이L1x넓이W) (mm)	포크높이(최소x최대) (mm)	자체크기 길이L 넓이W 높이H	총무게(kg)
591-0340	HPE-1500FE	1,500	1,150x685	85-115	1,718x705x1,170	190

세명종합상사

전동팔레트트럭 (FULL ELECTRIC PALLET TRUCK)

● PT-20



제품특징



① 컨버스핸들 장착
- 주행&리프팅조작이 부드러움



② EPS시스템(전기조종시스템)
- 작업 효율성 극대화



③ 견고한 디자인



④ 컨트롤 장치
- 키 스위치, 비상스위치,
배터리방전 표시등 기능



⑤ 접이식 발판
- 사용자 탑승가능한
접이식발판(선택사항)

엔진 크레인 (ENGINE CRANE)

자동차 엔진이나 기관 등을 들어올리거나 이동할 때 사용되는 운반 기계



● EC-20



● EC-20

● EC-10



· 드럼통의 상승해강 및 운반
· 각도조절가능
· 최고 1,425mm까지 리프팅가능

· 하단부를 90도 접어
들어올릴 수 있어서 보관시 편리함

※ 박스포장-조립시 조립비별도:30,000원

상품코드	모델No.	구모델No.	리프팅용량(t)	몸길이 (mm)	몸높이 (mm)	총무게 (kg)
● 500-2678	EC-20	SDJ2	2	최소960~최대1,500	최소350~최대1,840	92
● -2687	EC-10	T31002	1	최소960~최대1,520	최소350~최대1,500	75
● -2696	EC-20X	T32002X	2	최소960~최대1,700	최소350~최대1,486	96

스페이스롤러 (SPACE ROLLER)

초중량물의 제동이나 기계 등을 이동시킬 때 사용하며, 중량물의 하부에 설치하여 사용함.

더블타입

(회전판 부착)

● SR-6D



● SR-15D



※ 핸들별도구매

상품코드	모델No.	구모델No.	허용하중 (t)	길이 (mm)	넓이 (mm)	높이 (mm)	총무게 (kg)
● 500-2951	SR-6D	CTA-4	6	300	222	110	16
-2960	SR-8D	CTA-6	8	400	222	110	23
-2979	SR-12D	CTA-8	12	500	222	110	30
● -2988	SR-15D	CTA-9	15	400	308	110	37
-2997	SR-18D	CTA-12	18	500	312	110	48

● SR-2W



● SR-4W



※ 핸들별도구매

상품코드	모델No.	구모델No.	허용하중 (t)	자체크기			총무게 (kg)	비고
				길이(mm)	넓이(mm)	높이(mm)		
● 501-9951	SR-2W	WXXZ-3	2	504	464	112	26	곡선주행가능, 회전판부착
● -9960	SR-4W	WXXZ-5	4	721	518.5	112	39	

핸들타입

● SR-6W



바퀴수

SR-6W : 4개
SR-12W : 8개

※ 핸들포함

상품코드	모델No.	구모델No.	허용하중 (t)	자체크기			총무게(kg)	비고
				길이(mm)	넓이(mm)	높이(mm)		
● 501-9924	SR-6W	4WQ	6	300	223	110	17	곡선주행가능, 회전판 미부착
-9942	SR-12W	8WQ	12	420	223	115	34	

스페이스롤러핸들 (HANDLE FOR SPACE ROLLER)



상품코드	모델No.	구모델No.	사용모델	비고
500-3002	SR612	CT 4,6,8(소형)	6~12T	스페이스롤러 전용목공용
-3011	SR1518	CT 9,12(대형)	15~18T	스페이스롤러 전용목공용

세명종합상사

알루미늄 자바라 컨베어 (ALUMINUM FLEXIBLE CONVEYORS)

제품의 특징


- 제품이 가볍고 이동이 간편함.
- 분해, 조립이 간편함.
- Pin의 연결로 길이 조절이 간편함.
- 다양한 용도의 수레 대응으로 사용.



선택사양(Specification)

MODEL	SIZE					Weight (kg)	Material	Remark
	A	B	C	D	E			
DRC - 400	100	75	43	400	440	4.5	nylon ball bearing	down roll
DRCU - 450				450	490	4.8	abs frame, pipe	up&down roll
DRSU - 400				400	440	6.4	steel frame	up&down roll
DRSU - 450				450	490	6.7	steel frame	up&down roll

• DRCA - 400 / 450

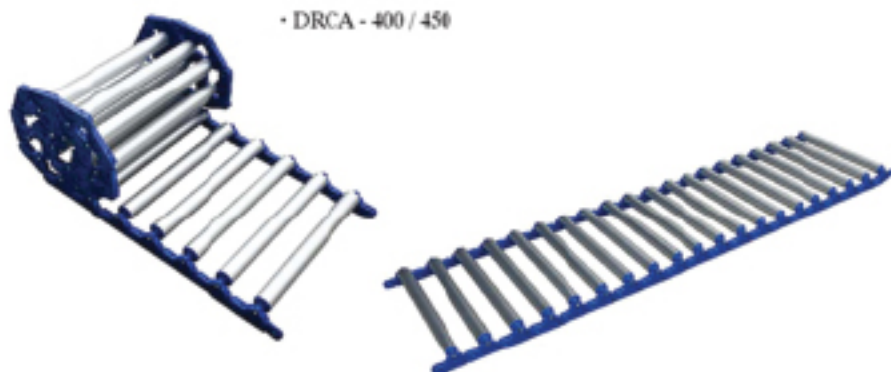

선택사양(Specification)

MODEL	SIZE					Weight (kg)	Material	Remark
	A	B	C	D	E			
DRCA - 400	100	75	43	400	440	5	ABS frame, A/L pipe	down roll
DRCA - 450				450	490	5.3		up&down roll

• DRAL - 400 / 450



선택사양(Specification)

MODEL	SIZE					Weight (kg)	Material	Remark
	A	B	C	D	E			
DRAL - 400	100	75	43	400	440	5.5	ALL Aluminium	up&down roll
DRAL - 450				450	490	6		



알루미늄 자바라 컨베이어 (ALUMINUM FLEXIBLE CONVEYORS)

제품의 특징

- 알루미늄 다리로 녹 방지
- 3배 이상의 신축이 가능함으로 여유로운 공간 활용
- Stopper 장치가 되어 있어 제품의 낙하방지
- 90도, 180도, S자형, 경사형 등으로 변경이 자유자재
- 어떠한 제품과도 연결이 가능하며 길이 조절이 가능
- 공정의 흐름을 이어주고 작업공간의 연결이 원활



■ 알루미늄 자바라 컨베이어

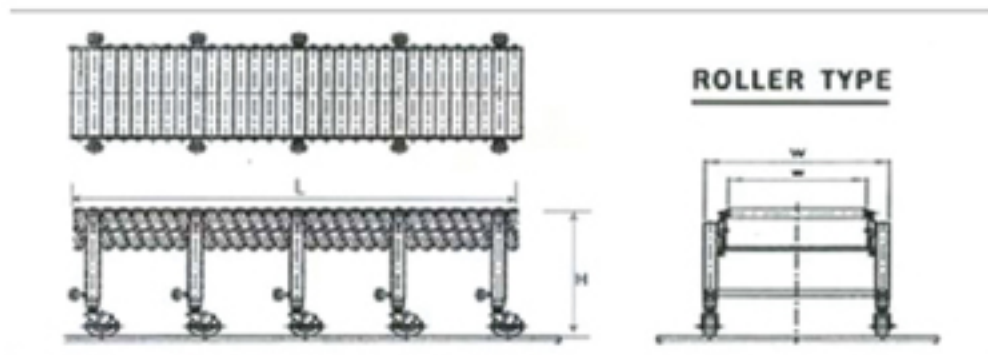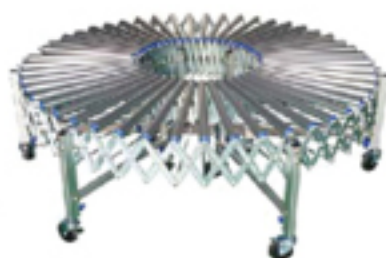

선택사양(Specification)

MODEL	ROLLER	LEG	LENGTH(L)		ROLLER FRAME		HEIGHT(H)	WEIGHT(kg)
			MIN	MAX	IN SIDE(w)	OUT SIDE(w)		
DFC - 4035	23	3	900	3440	400	570	* 표준(S) : 600~900 * 저상(L) : 450~600 * 고상(H) : 900~1500	41
DFC - 4050	33	5	1430	4980				60
DFC - 4075	49	7	2140	7440				71
DFC - 4535	23	3	900	3440	450	620		44
DFC - 4550	33	5	1430	4980				64
DFC - 4575	49	7	2140	7440				81
DFCA - 4035	23	3	900	3440	400	570	* 표준(S) : 600~900 * 저상(L) : 450~600 * 고상(H) : 900~1500	45
DFCA - 4050	33	5	1430	4980				66
DFCA - 4075	49	7	2140	7440				76
DFCA - 4535	23	3	900	3440	450	620		50
DFCA - 4550	33	5	1430	4980				70
DFCA - 4575	49	7	2140	7440				83

세명종합상사

알루미늄 자바라 컨베이어 (ALUMINUM FLEXIBLE CONVEYORS)

제품의 특징

- 소형초경량 : 유사종류의 컨베이어보다 1/3의 무게와 좁은 장소에서도 자유롭게 사용 가능
- 가정용 전원 사용 : 단상 220V에서 사용 가능하므로 가정에서도 사용 가능(삼상모터 사용 가능)
- 신속한 높낮이 조절 : 미국 듀폰사 DLB-1200원치 사용 (한손으로 신속한 높이조절 가능)
- 롤러 & 플레이트 방식 : 롤러 & 플레이트 방식으로 이송물의 원활한 이동 및 컨베이어 뒤틀림 방지

제품의 용도

- BOX, 나무상자, 골판지 BOX, 차량으로의 상·하차, 물품의 경사 이동, 유통업체, 창고 적체, 공장 등

SPECIFICATION

모델명	벨트폭 (mm)	길이 (m)	방식	속도 (m/min)	이동중량(kg) 수평~30°	대형부착시 높이(m)		자중 (kg)
						최저	최고	
DHS	400 500 600 *가다 벨트폭 제각가능	3M	모둘러 & 플레이트	25	수평:250 30°:120	0.97	1.65	89
		3.5M				1.00	1.80	98
		4M				1.10	2.10	138
		4.5M				1.20	2.40	148
		5M				1.20	2.60	164
		5.5M				1.20	2.70	184
		6M				1.40	2.80	210
		7M				1.60	3.20	230
		8M				1.80	3.50	250



제품의 특징

- PORTABLE TYPE으로 장소의 이동이 용이
- 가정용 및 공장용 전원으로 사용 가능
- 높낮이 조절 : 유압 실린더 사용으로 간편
- R/T벨트 사용 : 경사 운반 용이

제품의 용도

- BOX물 및 포대 물 등 부피의 제품도 운반 가능
- 일반차량, 컨테이너 차량, 소형 냉동차량 등

SPECIFICATION

모델명	주 CONVEYOR 길이 (mm)	보조 CONVEYOR 길이 (mm)	벨트폭 (mm)	전원	출력 (kw)	속도 (m/min)	자중 (kg)	최대높이 (mm)
DHP	2600	850	500	단상, 삼상	0.75	25	320	2,000
	3600	850	500	단상, 삼상	0.75	25	340	2,500

ROLLER

형식	축별 ROLLER수	길이 (mm)	ROLLER 폭	롤러재질
SUPER TWIST CONVEYOR	2 PCS	900 ~ 2,400	500	66 NYLON


알루미늄 자바라 컨베어 (ALUMINUM FLEXIBLE CONVEYORS)

제품의 특징

- 초경량 : 프레임이 알루미늄 소재이므로 가볍고 이동이 용이하다.
- 동력은 가정용 전원으로 가능 : 단상 220V에서 사용가능하다. (정역방향 운전가능)
- 좁은 창고에서 전·후진 및 좌우방향 전환이 자유로워 상·하차 하기에 매우 호평이 나있다.

제품의 용도 및 적용대상

- 과일상자, 나무상자, 단편상자, 잡화, 통조림, 곡물 및 기타물류
- 상점, 도매점, 백화점, 창고, 공장, 농협, 농가 어디에서라도 사용할 수 있다.
- 창고 입·출고, 상·하차 작업에 적합하다

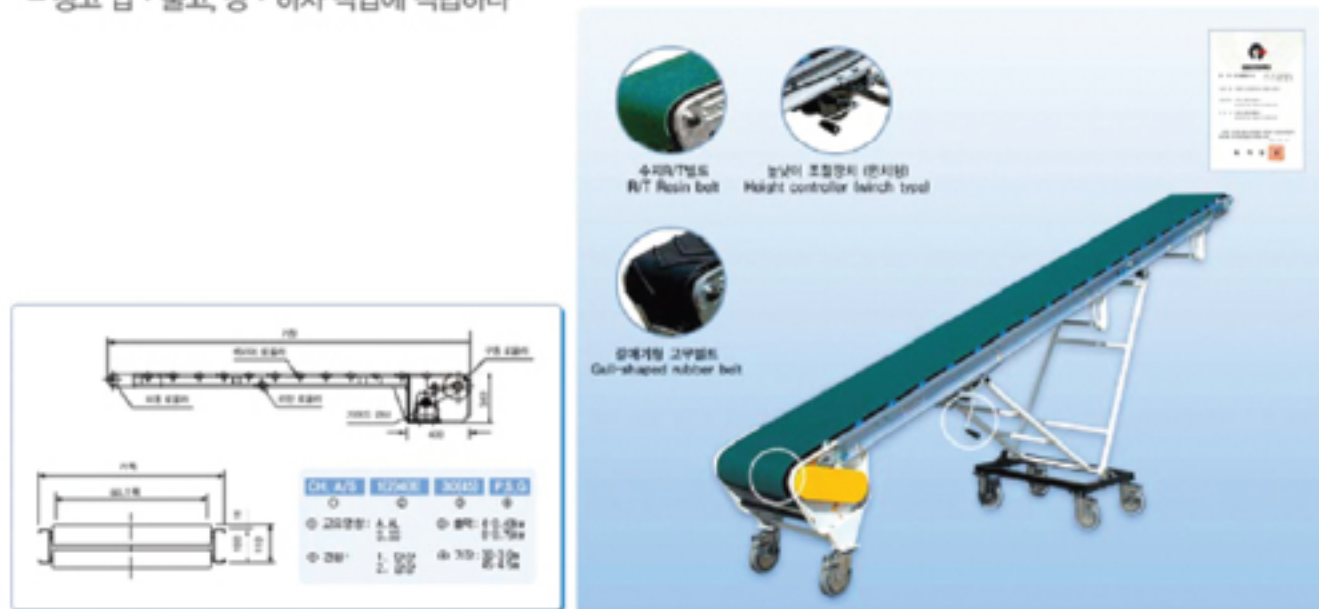

SPECIFICATION

모델명	가장 (m)	벨트폭 (mm)	캐리어방식	속도 (m/min)	전원	전압 (V)	최대하중(kg) 수평-30°	다리부착시 높이(m)	
								최고	최저
DHA	30	3.0	롤러 (Roller) PLATE	25~30	단상 (Phase) 삼상 (3 Phase)	220 380	250~120	1.65	0.97
	35	3.5						1.80	1.00
	40	4.0						2.10	1.10
	45	4.5						2.40	1.20
	50	5.0						2.60	1.20
	55	5.5						2.90	1.20
	60	6.0						3.20	1.40
	65	6.5						3.40	1.50
	70	7.0						3.60	1.60

- 상기 중량은 수지 R/T 벨트 사용의 경우이다.
- 벨트폭, 400mm, 500mm 폭은 주문 생산이 가능하다.
- 벨트 선택 기준 : 갈대기형 고무벨트 (선택형 : R/T 수지벨트)

- 표준속도와 상이하고자 할 경우 문의 바람 (속도 조절형도 가능)
- 본 차수는 당시 입역로 제작 규격이 바뀔 수 있음

도움을
주고 싶은게 아니라,
사랑을
나누고 싶습니다.

아이들의 미소를 지켜주세요

캐스터몰은
매달 작은 금액이지만,
사랑을 나누면
힘이 된다는걸 알기에
나눔을 실천하고 있습니다.







세명종합상사

부산시 사상구 과법동 578 산업용품상가 5동 119-120호 / TEL 051-319-2525-7 / FAX 051-319-2528

사업자등록번호: 606-46-68446

COPYRIGHT © 세명종합상사 ALL RIGHTS RESERVED.

www.caster-mall.co.kr